

Codice

AFK231

Modello

BAKING CAB GREEN G FL 100

Caratteristiche costruttive - Building characteristics

Rivestimento INT/EST INSIDE / OUTSIDE covering	Acciaio INOX AISI 304 / STAINLESS STEEL AISI 304	
Temp. interna Internal temp	TNBV -10° +40°C	
Classe Class	4 30°C-55%	
Spessore di isolamento Thickness of isolation	mm.	60
Tensione V - Ph - Hz Tension V-Ph-Hz	230/1/50 Hz	

Quantità prodotto Amount of product	Kg.	60
Dotazioni Equipment	n° 20 coppie di guide ad "L" - pairs of "L"-shaped slideways	
Centralina elett. Electronic central	TOUCHSCREEN	
Gestione HACCP HACCP Function	I	
Connessione remota Remote Connection	O	
Chiusura con chiave Key lock	I	
Illuminazione interna Internal light	I	
Condensazione ad acqua Water condensing unit	O	
Tensione 60Hz Voltage 60Hz	O	
Peso netto Net Weight	Kg.	191
	Con imballo / Packed	206

Potenza frigorifera Refrigeration power	ASHRAE	Watt	T. evap. -10° / +55° T.cond TN 1243
Capillare / Valvola termostatica Capillary / Thermostatic Valve	Cap.		
Ventilatore evap. Evaporator fan	Ø - Watt-Volt		2x200Ø-10W-230V
Resistenza Sbrinamento Defrosting heater	Watt	500W/700W	
Umidità rel./Potenza umidificatore Relative humidity/Humidifier output	60% - 95% HR / 600 Watt		

Compressore Compressor	EMBRACO NEU6220U		
Ventilatore cond. Condenser fan	Ø - Watt-Volt		1x250Ø-12W-230V
Gas Gas	Kg.	R290 GWP: 3 0,13	

Assorbimento Absorption	Kw 2,3 / A 12,5		
Rumorosità Noise	Db(A)	60,3	

Codice

Code

AFK231

Modello


Model

BAKING CAB GREEN G FL 100

Dimensioni esterne con imballo

External dimensions packed

830x1045x2206

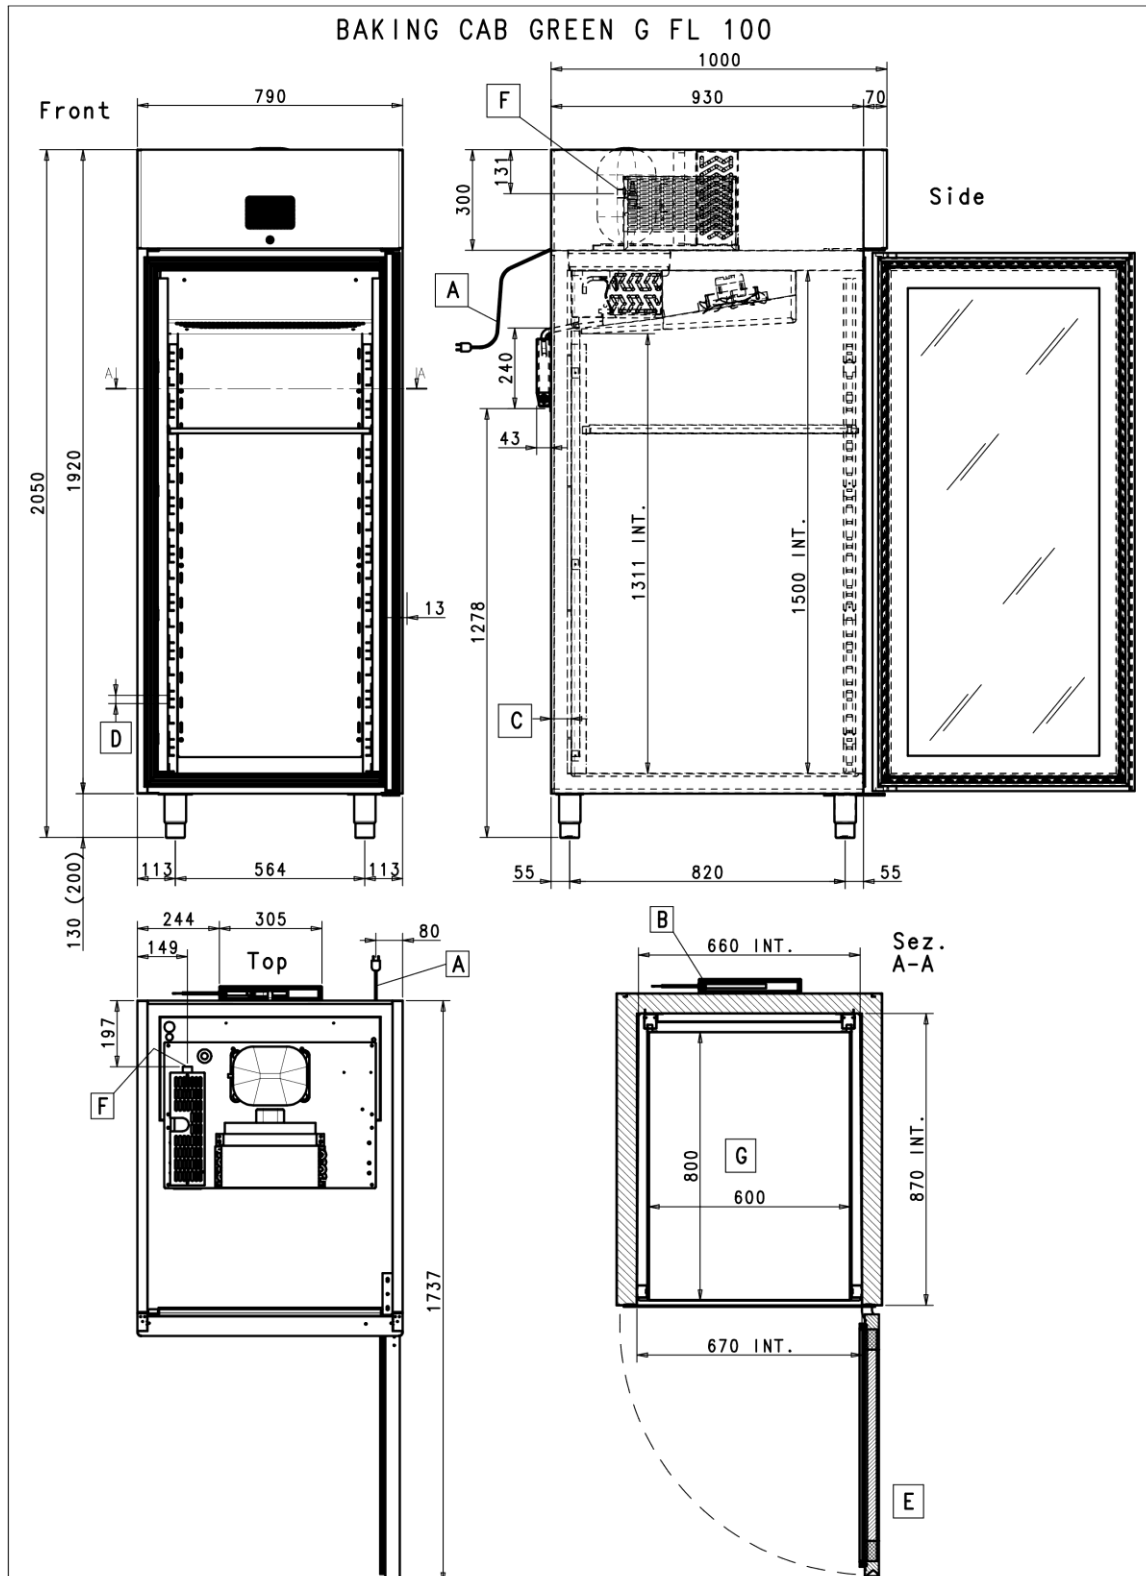

- A = Cavo Alimentazione L.2100mm / Line cable 2100mm lenght
- B = Vaschetta Evaporazione Condensa / Pan evaporation condensation water
- C = Spessore Coibentazione 60mm / 60mm insulation thickness
- D = Passo Cremagliere 24mm / Slideways support with 24mm pitch
- E = Possibilita' di apertura sx / Option for left hinged door
- F = Attacco rete idrica 3/4" / Water connection 3/4"
- G = Teglia 600x800mm non in dotazione (possibilita' di avere 27 teglie a distanza di 48mm o 18 a distanza di 72mm) / Trays 600x800mm notincluded (option for 27 trays capacity with pitch 48mm or 18 trays with pitch 72mm)